


# EXPAIR

L'EXtraction Par AIR

## FLEXIBLE Type G-EX1




Le flexible standard le plus utilisé pour l'aspiration des gaz d'échappement dans toutes ces applications usuelles.  
**Résistance** : huile, composés chimiques



Type G-EX1 en fibre de polyester, renforcé par une couverture de nylon spiralé avec plastique. Après avoir été aplati il reprend sa forme initiale.

### DEBITS SUIVANT MODELE :

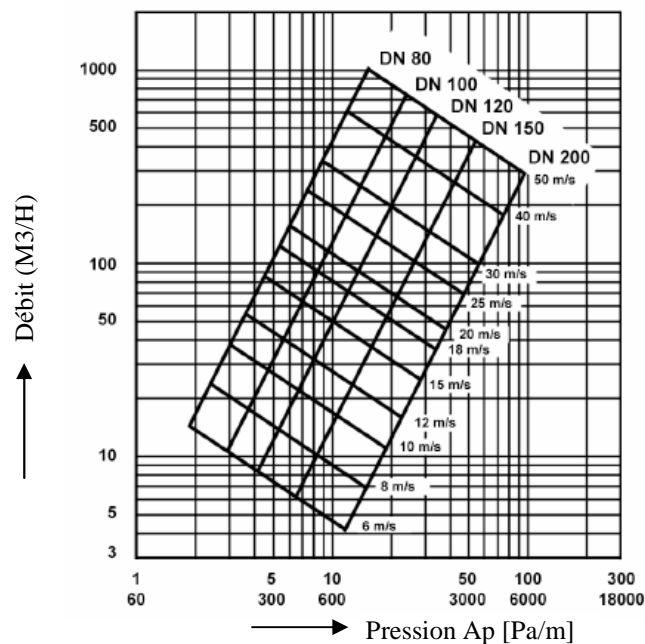

Type	N° article	Diamètre (mm)	Poids (kg/m)	Résistance à la température (C°)	Pression de fonctionnement (hPa)	Rayon de courbure
G-EX1-80	428P59	80	0.51	De -20° A + 150° En pointe + 200°	230	80
G-EX1-100	428P60	100	0.64		180	100
G-EX1-125	428P61	125	0.78		120	125
G-EX1-150	428P62	150	0.93		50	150
G-EX1-200	428P63	200	1.22		20	200

Conditionné en 10 mètres.

11D, route de Marcilly Z.A. du logis vert 77165 SAINT-SOUPPLETS

Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07 - Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25

SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX - Code APE-NAF 7112 B - Siret 429 460 751 00010