

EXPAIR

L'EXtraction Par AIR

FLEXIBLE Type PUR/PU




Pour la ventilation de gaz, poussières, solvant et huile



Type PUR/PU en polyuréthane avec acier spiralé.

DEBITS SUIVANT MODELE :

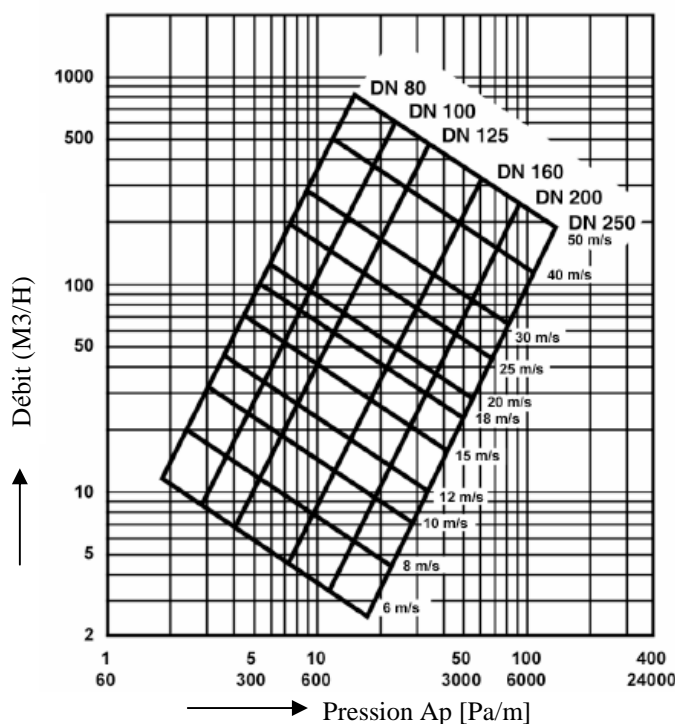

Type	N° article	Diamètre (mm)	Poids (kg/m)	Résistance à la température (C°)	Pression de fonctionnement (hPa)	Pression Max (hPa)	Rayon de courbure
PUR/PU-80	463P69	80	0.46	De - 40° A + 100°	280	100	56
PUR/PU-100	463P70	100	0.51		200	90	70
PUR/PU-125	463P71	125	0.65		200	80	88
PUR/PU-160	463P72	160	0.82		90	50	110
PUR/PU-200	463P73	200	1.05		80	50	140
PUR/PU-250	463P75	250	1.25		50	40	175

Conditionné en 10 mètres.

11D, route de Marcilly Z.A. du logis vert 77165 SAINT-SOUPPLETS

Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07 - Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25

SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX - Code APE-NAF 7112 B - Siret 429 460 751 00010