EXPAIR

L'EXtraction Par AIR

VENTILATEUR WPA-D/N

Ventilateur extracteur pour montage en extérieur ou en toiture

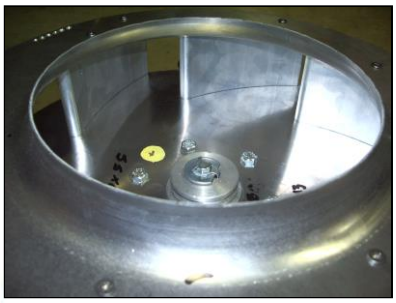

Nos ventilateurs centrifuges présentent une hélice à aubes pour une meilleure efficacité, un meilleur rendement et surtout un niveau sonore nettement réduit.

Conçus pour être fixés en extérieur, ces ventilateurs sont utilisés pour toutes applications d'extraction aussi bien que pour de la ventilation de locaux. Ils sont très efficaces avec les réseaux de ventilation aussi bien que pour les équipements de captation et d'extraction diverses, car ils sont beaucoup plus puissants en pression en comparaison avec les tourelles traditionnelles. Ces ventilateurs sont constitués d'un corps en spiral, d'une hélice à aubes radiales, d'un moteur flasqué et d'un capot protecteur conique. La caractéristique de ces ventilateurs est qu'ils sont toujours équipés d'un silencieux pour insonoriser au mieux la sortie d'air. La bride d'aspiration peut se fixer sur un support de toiture ou un support de type mural.

DONNEES TECHNIQUES :

Type	N° article	Vitesse (tr/min)	Voltage (V)	Puissance (kW)	IP	Débit (m3/h)	Distance		(Pa)	Poids (kg)
							1 m	5 m		
WPA-5-D-1-N	807W11	3000	230	0.37	54	1900	73/67*	59/53*	1250	23
WPA-5-D-3-N	807W12		3 x 400							
WPA-6-D-1-N	807W13	3000	230	0.75	54	2500	78/75*	64/61*	1700	28
WPA-6-D-3-N	807W14		3 x 400							
WPA-7-D-1-N	807W15	3000	230	1.1	54	3100	81/74*	67/60*	1800	30
WPA-7-D-3-N	807W16		3 x 400							
WPA-8-D-3-N	807W17	3000	3 x 400	1.5	54	3900	82/78*	68/64*	2050	36
WPA-9-D-3-N	807W18	3000	3 x 400	2.2	54	4500	86/82*	72/68*	2400	45
WPA-10-D-3-N	807W19	3000	3 x 400	3.0	54	6200	87/81*	73/67*	2450	58
WPA-11-D-3-N	807W20	3000	3 x 400	5.5	54	8050	91/88*	77/74*	2950	77
WPA-13-D-3-N	807W22	3000	3 x 400	7.5	54	10800	95/90*	81/76*	3300	98

* Avec silencieux TK 500 installé à l'aspiration et au refoulement

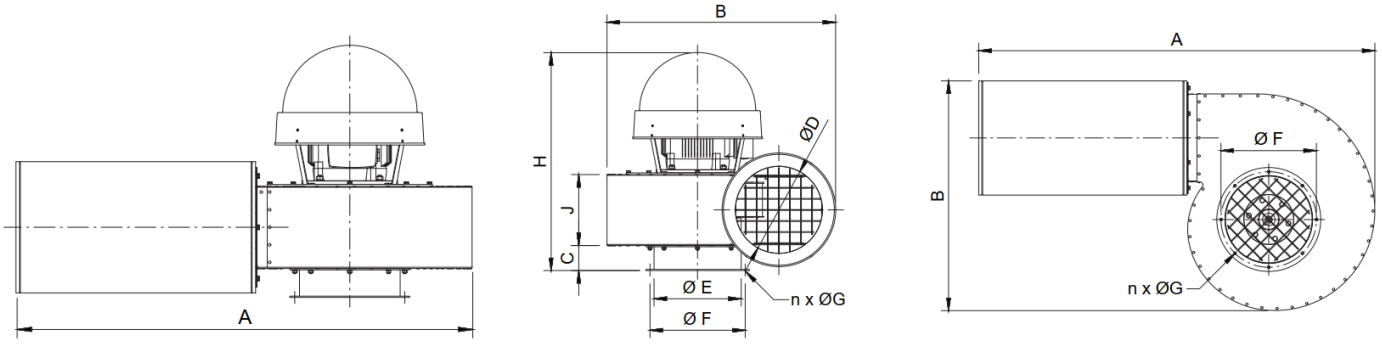

DIMENSIONS :

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	N [szt]	G [mm]	H [mm]	J [mm]
WPA-5-D-1-N	905	525	60	160	160	194	6	6.5	500	140
WPA-5-D-3-N										
WPA-6-D-1-N	915	550	60	160	160	194	6	6.5	500	140
WPA-6-D-3-N										
WPA-7-D-1-N	965	570	60	200	160	194	6	6.5	555	155
WPA-7-D-3-N										
WPA-8-D-3-N	990	600	60	200	200	224	8	9.0	555	155
WPA-9-D-3-N	1030	665	60	200	200	224	8	9.0	620	155
WPA-10-D-3-N	1050	675	100	250	250	274	8	9.0	720	232
WPA-11-D-3-N	1070	695	100	250	250	274	8	9.0	770	232
WPA-13-D-3-N	1430	830	100	315	315	344	8	9.0	800	258

COURBE DEBIT :

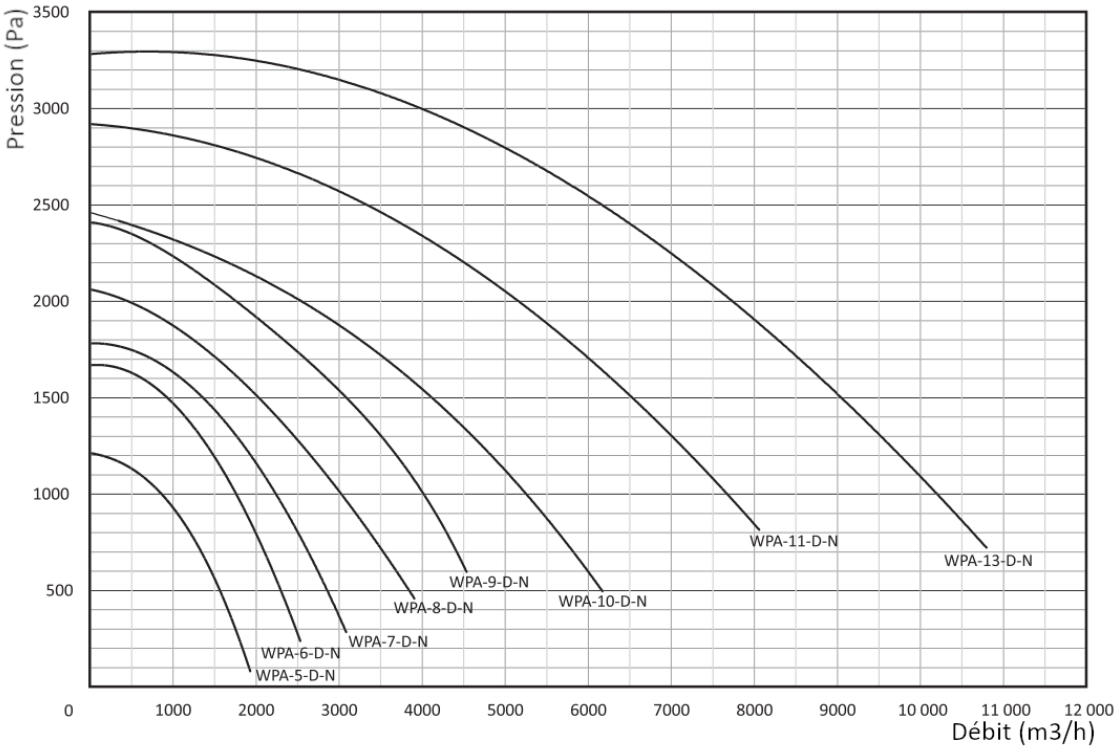

11D, route de Marcilly
Z.A. du logis vert
77165 SAINT-SOUPPLETS
Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07
Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25
SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX
Code APE-NAF 7112B - Siret 429 460 751 00010