EXPAIR

L'EXtraction Par AIR

FLEXIBLE Type PLT/Z

Pour le transport de gaz chimique.

Type PLT flexible en toile antistatique renforcé par une spirale acier

DEBITS :

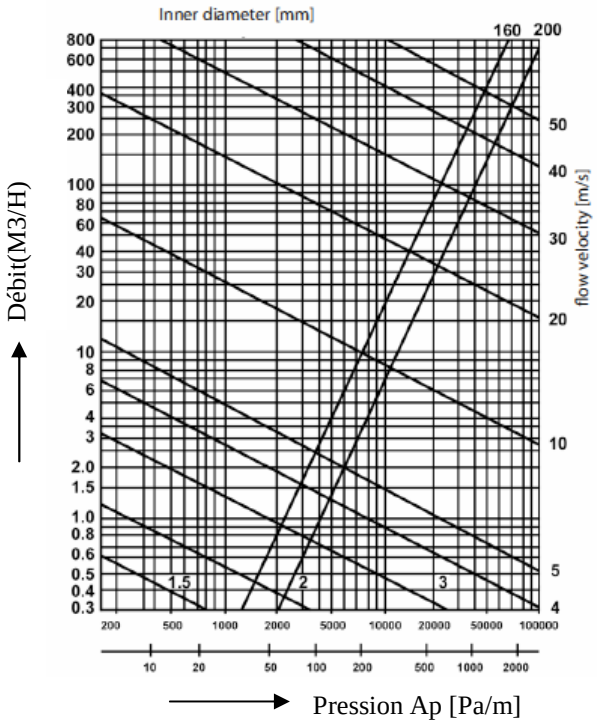

Type	N° article	Diamètre (mm)	Poids (kg/m)	Pression de fonctionnement (hPa)	Pression Max (hPa)	Rayon de courbure
PLT/Z-200	428P12	200	1.40	10000	9000	70

11D, route de Marcilly Z.A. du logis vert 77165 SAINT-SOUPPLETS

Tél : + 33 (0)1 60 01 05 07 - Fax : + 33 (0)1 60 01 03 25

SARL au capital de 7648 € - 429 460 751 RCS MEAUX - Code APE-NAF 7112 B - Siret 429 460 751 00010